


www.bulcraft.com

София, бул. "Арсеналски", 125
Варна, бул. "Княз Борис I-ви", 115




SIMPLICITY



www.bulcraft.com

София, бул. "Арсеналски", 125
Варна, бул. "Княз Борис I-ви", 115



CONTROL



www.bulcraft.com


София, бул. "Арсеналски", 125
Варна, бул. "Княз Борис I-ви", 115

TOUCH

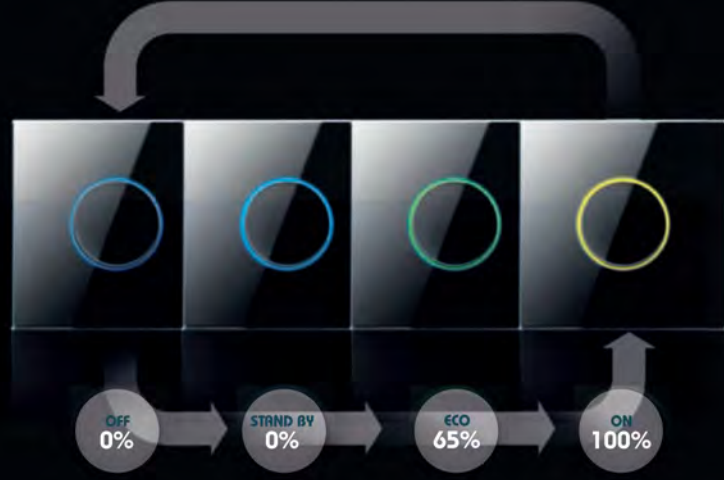

www.bulcraft.com

София, бул. "Арсеналски", 125
Варна, бул. "Княз Борис I-ви", 115

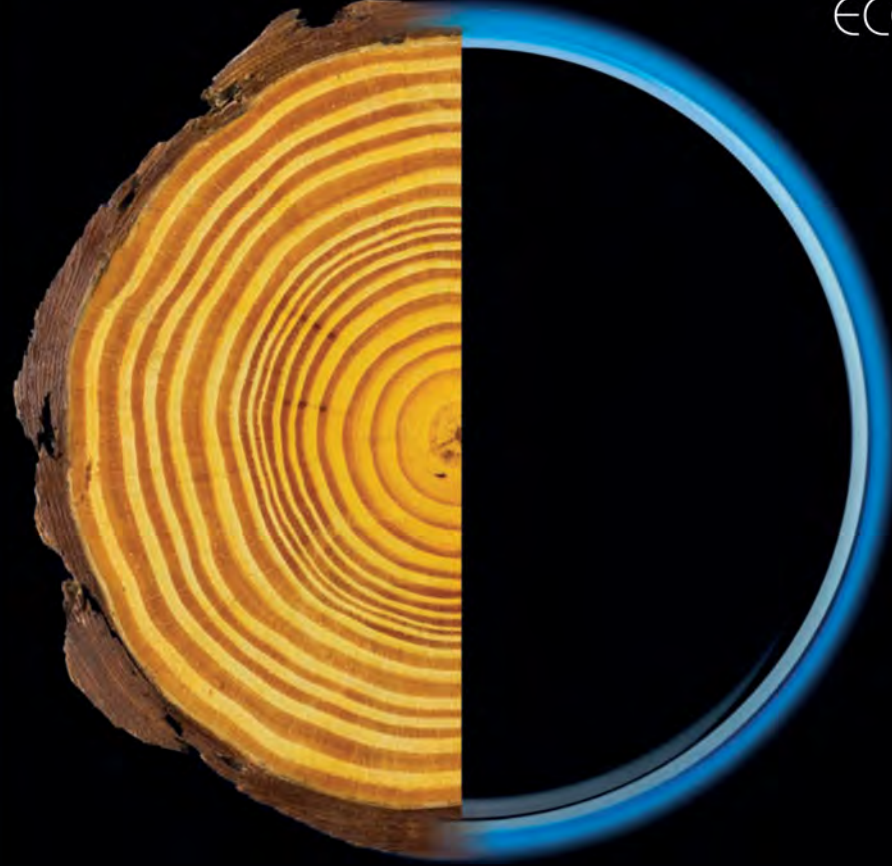

ECO



БУЛКРАФТ
КОНТРОЛ

www.bulcraft.com

София, бул. "Арсеналски", 125
Варна, бул. "Княз Борис I-ви", 115

125 x 95 mm
EUROPEAN STANDARD



t-Sence I

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 1-канален сензорен ключ
- Капацитивна технология и вдлъбната повърхност за лесно разпознаване на активната част
- Звук сигнал за потвърждение
- LED подсветка на активната част. Цвѐта се определя в зависимост от състоянието на ключа

ВАРИАНТИ

- **БЕЗЖИЧЕН ДИМЕР**
 - Вграден регулатор на осветление с мощност от 20VA до 300VA. Контрол на димируеми тела оборудвани с нажежаема жичка, халоген, флуорисцент или LED (DULUX EL Osram, Philips)
 - Безжичен протокол за комуникация със системата
- **БЕЗЖИЧЕН КЛЮЧ**
 - Вградено 16A реле
 - Безжичен протокол за комуникация със системата
- **БЕЗЖИЧЕН ДЕВИАТОР**
 - Използва се при желание за контрол на осветителна линия от различни точки
 - Безжичен протокол за комуникация със системата
- **СТАНДАРТЕН ДИМЕР**
 - Вграден регулатор на осветление с мощност от 20VA до 300VA. Контрол на димируеми тела оборудвани с нажежаема жичка, халоген, флуорисцент или LED (DULUX EL Osram, Philips)
- **СТАНДАРТЕН КЛЮЧ**
 - Вградено 16A реле

МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Конзола за стена: стандартна (EU 503)
- Размери: 125x95мм
- Работна температура : 0 - 40С
- Дълбочина (видима част): 8мм
- Диаметър на бутона: 38мм
- Диаметър на LED подсветка: 42мм

www.bulcraft.com

София, бул. "Арсеналски", 125
Варна, бул. "Княз Борис I-ви", 1115

БУЛКРАФТ
КОНТРОЛ

t-Sence I
EU STANDARD

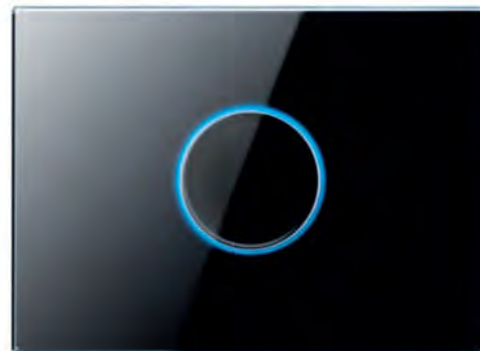

t-Sense II

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 2-канален сензорен ключ
- Капацитивна технология и вдлъбната повърхност за лесно разпознаване на активната част
- Звук сигнал за потвърждение
- LED подсветка на активната част. Цвета се определя в зависимост от състоянието на ключа

ВАРИАНТИ

• БЕЗЖИЧЕН ДИМЕР

- 2x Вградено регулатор на осветление с мощност от 20VA до 150VA. Контрол на димируеми тела оборудвани с нажежаема жичка, халоген, флуорисцент или LED (DULUX EL Osram, Philips)

• БЕЗЖИЧЕН КЛЮЧ

- 2x Вградено 16A реле
- Безжичен протокол за комуникация със системата

• БЕЗЖИЧЕН ДЕВИАТОР

- Използва се при желание за контрол на осветителна линия от различни точки
- Безжичен протокол за комуникация със системата

• СТАНДАРТЕН ДИМЕР

- 2x Вградено регулатор на осветление с мощност от 20VA до 150VA. Контрол на димируеми тела оборудвани с нажежаема жичка, халоген, флуорисцент или LED (DULUX EL Osram, Philips)

• СТАНДАРТЕН КЛЮЧ

- 2x Вградено 16A реле

МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Конзола за стена: стандартна (EU 503)
- Размери: 125x95мм
- Работна температура : 0 - 40C
- Дълбочина (видима част): 8мм
- Диаметър на бутона: 16мм
- Диаметър на LED подсветка: 20мм

www.bulcraft.com

София, бул. "Арсеналски", 125
Варна, бул. "Княз Борис I-ви", 115

БЕУЛКРАФТ
контрол

t-Sense II
EU STANDARD

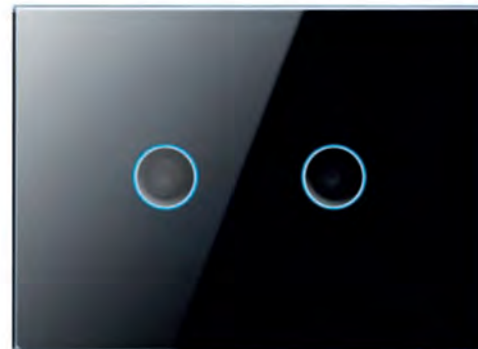

t-Sence III

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 3-канален сензорен ключ
- Капацитивна технология и вдлъбната повърхност за лесно разпознаване на активната част
- Звуков сигнал за потвърждение
- LED подсветка на активната част. Цвета се определя в зависимост от състоянието на ключа

ВАРИАНТИ

• БЕЗЖИЧЕН ДИМЕР

- 3x Вградено регулатор на осветление с мощност от 20VA до 100VA. Контрол на димируеми тела оборудвани с нажежаема жичка, халоген, флуорисцент или LED (DULUX EL Osram, Philips)
- Безжичен протокол за комуникация със системата

• БЕЗЖИЧЕН КЛЮЧ

- 3x Вградено 16A реле
- Безжичен протокол за комуникация със системата

• БЕЗЖИЧЕН ДЕВИАТОР

- Използва се при желание за контрол на осветителна линия от различни точки
- Безжичен протокол за комуникация със системата

• СТАНДАРТЕН ДИМЕР

- 3x Вградено регулатор на осветление с мощност от 20VA до 150VA. Контрол на димируеми тела оборудвани с нажежаема жичка, халоген, флуорисцент или LED (DULUX EL Osram, Philips)

• СТАНДАРТЕН КЛЮЧ

- 3x Вградено 16A реле

МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Конзола за стена: стандартна (EU 503)
- Размери: 125x95мм
- Работна температура : 0 - 40C
- Дълбочина (видима част): 8мм
- Диаметър на бутона: 16мм
- Диаметър на LED подсветка: 20мм

www.bulcraft.com

София, бул. "Арсеналски", 125
Варна, бул. "Княз Борис I-ви", 115

БУЛКРАФТ
КОНТРОЛ

t-Sence III
EU STANDARD

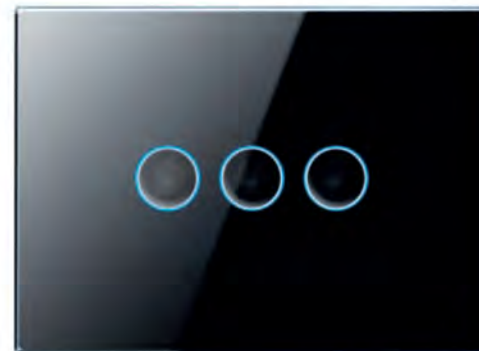

REAL
SIZE

t-Sence IV

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 4-канален сензорен ключ
- Капацитивна технология и вдлъбната повърхност за лесно разпознаване на активната част
- Звуков сигнал за потвърждение
- LED подсветка на активната част. Цвета се определя в зависимост от състоянието на ключа

ВАРИАНТИ

- **БЕЗЖИЧЕН КЛЮЧ**
 - 4x Вградено 16А реле
 - Безжичен протокол за комуникация със ситемата
- **БЕЗЖИЧЕН ДЕВИАТОР**
 - Използва се при желание за контрол на осветителна линия от различни точки
 - Безжичен протокол за комуникация със ситемата
- **СТАНДАРТЕН КЛЮЧ**
 - 4x Вградено 16А реле

МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конзола за стена: стандартна (EU 503)
- Размери: 125x95мм
- Работна температура : 0 - 40С
- Дълбочина (видима част): 8мм
- Диаметър на бутона: 16мм
- Диаметър на LED подсветка: 20мм

www.bulcraft.com

София, бул. "Арсеналски", 125
Варна, бул. "Княз Борис I-ви", 115

БУЛКРАФТ
КОНТРОЛ

t-Sence IV
EU STANDARD



t-Sence VI

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 6-канален сензорен ключ
- Капацитивна технология и вдлъбната повърхност за лесно разпознаване на активната част
- Звуков сигнал за потвърждение
- LED подсветка на активната част. Цвета се определя в зависимост от състоянието на ключа

ВАРИАНТИ

• БЕЗЖИЧЕН ДЕВИАТОР

- Използва се при желание за контрол на осветителна линия от различни точки
- Безжичен протокол за комуникация със системата

МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конзола за стена: стандартна (EU 503)
- Размери: 125x95мм
- Работна температура : 0 - 40С
- Дълбочина (видима част): 8мм
- Диаметър на бутона: 16мм
- Диаметър на LED подсветка: 20мм

www.bulcraft.com

София, бул. "Арсеналски", 125
Варна, бул. "Княз Борис I-ви", 115

БУЛКРАФТ
КОНТРОЛ

t-Sence VI
EU STANDARD



Управление на ролетни щори и завеси...



Сензорния ключ осигурява контрол на ролетни щори и завеси оборудвани с електродвигател.



www.bulcraft.com

София, бул. "Арсеналски", 125
Варна, бул. "Княз Борис I-ви", 115

Създайте сцени за осветлението....




Сензорният ключ активира до 4 сцени предварително избрани от потребителя и запаменени.

Изключете всичко с едно докосване....



Сензорният ключ е подходящ за монтаж до входна врата и с едно докосване спира всички осветления и спуска щорите в помещенията.

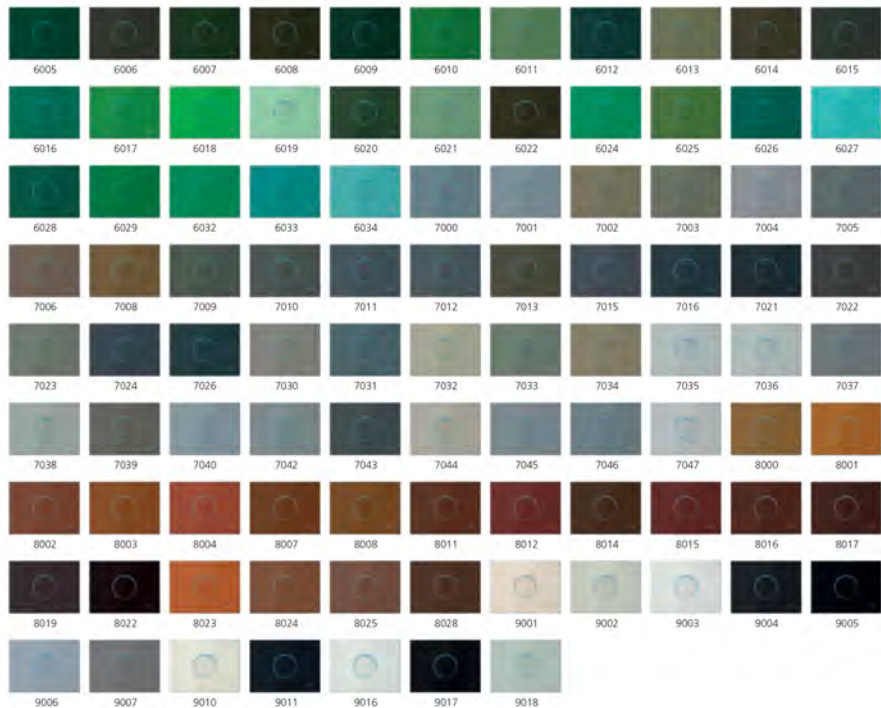

www.bulcraft.com



София, бул. "Арсеналски", 125
Варна, бул. "Княз Борис I-ви", 115

RAL Цветова скала 100% Свобода на избора





RAL 2002



RAL 1013



RAL 5015



RAL 1018



RAL 3015



RAL 6019



www.bulcraft.com

София, бул. "Арсеналски", 125
Варна, бул. "Княз Борис I-ви", 115

БУЛКРАФТ
КОНТРОЛ

Колекция от цветове 2012 / 2013



RAL 5022



RAL 6003



RAL 1019




RAL 3004



RAL 4007



RAL 4009



www.bulcraft.com

София, бул. "Арсеналски", 125
Варна, бул. "Княз Борис I-ви", 115

ОСНОВНИ ЦВЕТОВЕ

Черно, сиво и бяло

